


FMBR 平板MBR膜组件

应用：生活污水、医药废水、垃圾渗透液、食品加工废水、钢铁厂冷轧废水、电子工业废水等。

FMBR膜组件单层性能参数

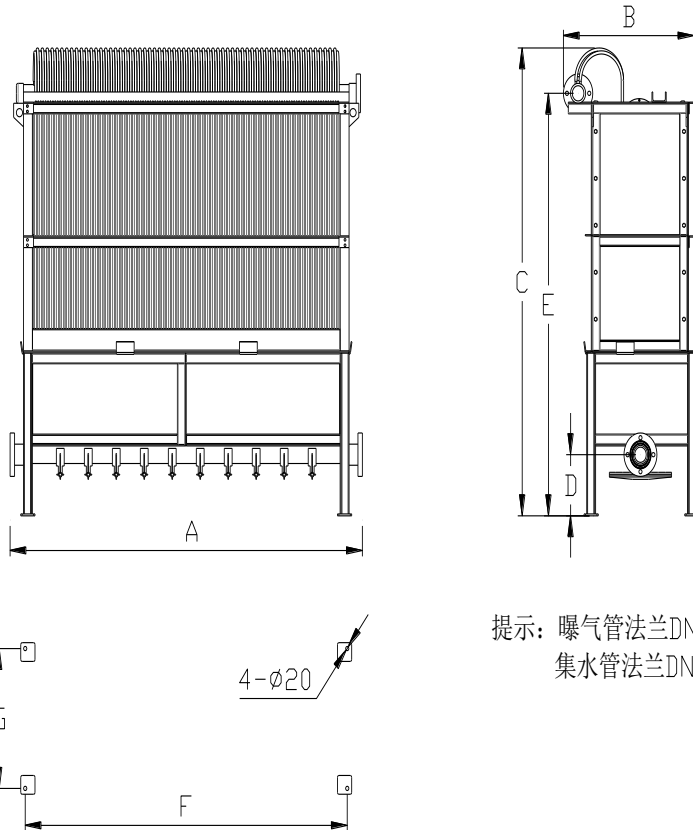

提示：曝气管法兰DN65
集水管法兰DN50

规格	膜面积	处理水量	曝气量	A	B	C	D	E	F	G	重量
	(m ²)	(m ³ /d)	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg
FMBR80-25	20	8~12	250	600	740	1750	260	1660	430	596	220
FMBR80-50	40	16~24	500	945					775		320
FMBR80-75	60	24~36	750	1290					1120		410
FMBR80-100	80	32~48	1000	1635					1465		510
FMBR80-125	100	40~60	1250	1980					1810		600
FMBR80-150	120	48~72	1500	2325					2155		710
FMBR80-175	140	56~84	1750	2675					2505		820
FMBR80-200	160	64~96	2000	3020					2850		1150